

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1. Основные технические данные

Крутящий момент (двигателя, пружины)	мин. 5 Нм
Размер оси заслонки	□ 11 мм
Рабочее напряжение	AC/DC 24 В
Частота	50 ... 60 Гц
Потребляемая мощность (вращение/удержание)	5 Вт / 3 Вт
Расчетная мощность	10.0 ВА
Вспомогательные переключатели	1мА...3(0.5) А, AC 230 В
Управляющий сигнал позиционный	2-х
Угол поворота	5°...85° (шаг 5°)
Время поворота (двигатель/ пружина)	≤ 70 сек / ≤ 20 сек
Уровень шума	макс. 45 дБ
Класс защиты изолировано)	III (все
Степень защиты корпуса	IP 54
Рабочая температура	-20°...+50° С
Температура хранения	-30°...+70° С
Влажность конденсата	5%...95% без
Соединительный кабель	1 м
Срок службы	50 000 циклов
Вес	1.9 кг
Соответствие стандартам	ГОСТ 16264.1-85


Упаковка—1 комплект.

3. НАЗНАЧЕНИЕ.

Изделие применяется:

Для управления положением заслонки в противопожарном клапане / клапане дымоудаления,

4. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

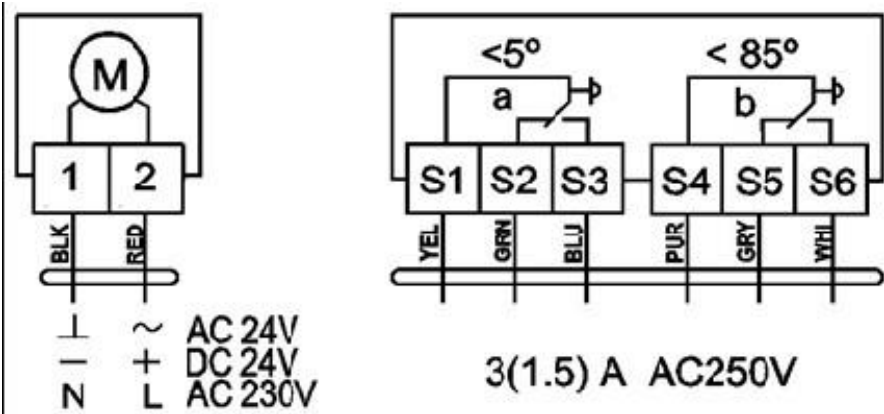

5. **Важно!** Чрезмерное усилие при ручном управлении может к привести поломке механизма ручного стопа. Запрещено ручное управление приводом, когда пружина возвращает заслонку.


Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления с целью улучшения его потребительских качеств.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

Электропривод — 1 шт., Ключ для ручного управления/тестирования привода — 1 шт.,

вентиляционных противопожарных систем, систем дымоудаления.

НАНОТЕК
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

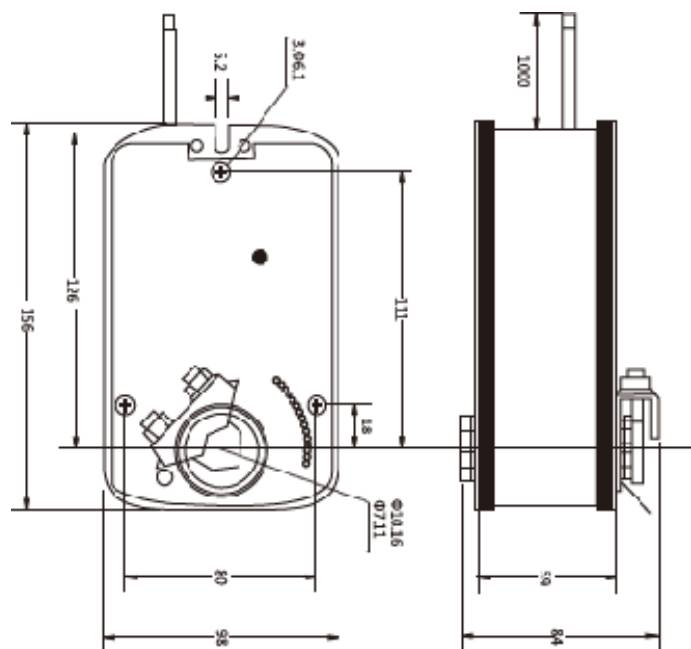

ПАСПОРТ НА ЭЛЕКТРОПРИВОД:

LF 24 B

