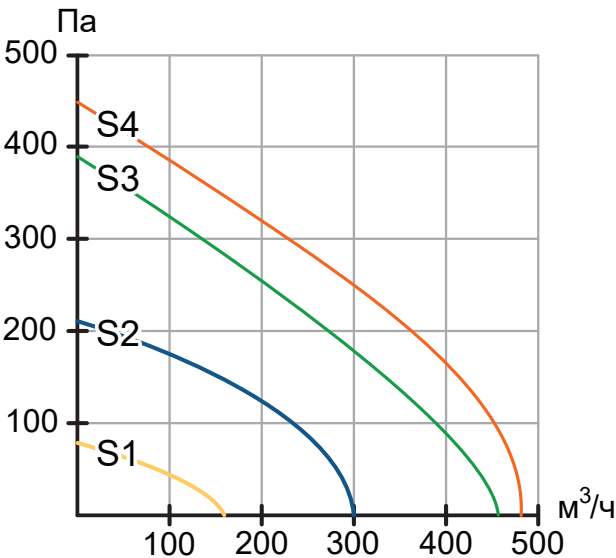


ФЬОРДИ ЛЮКС ВПУ 500 ЕС

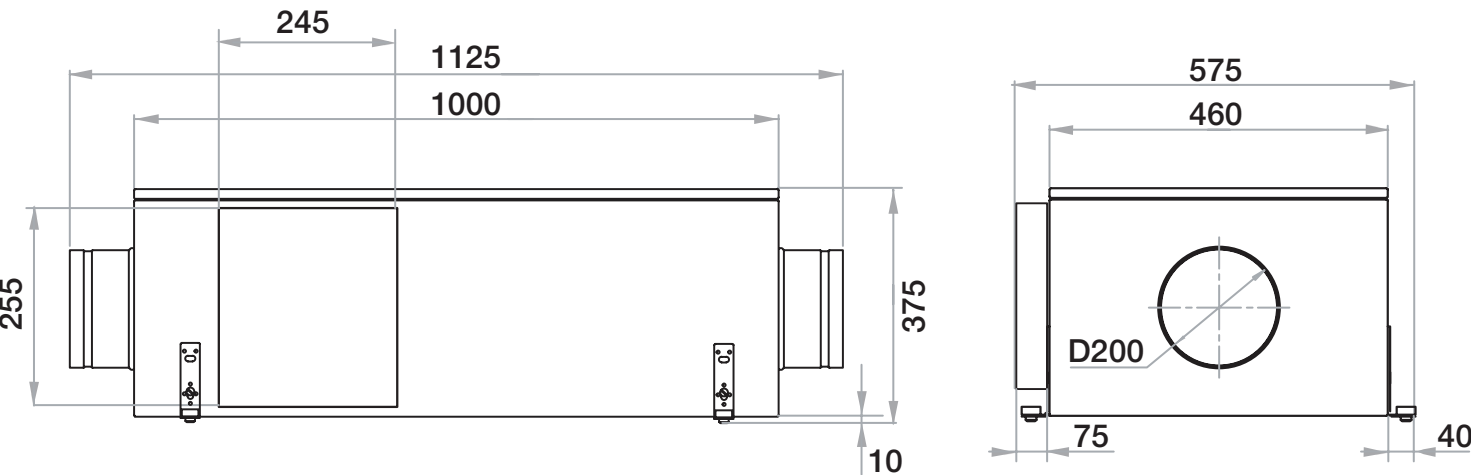


ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ



S1-четвертая скорость, S2-шестая скорость,
S3-восьмая скорость, S4-десятая скорость

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ФЬОРДИ ЛЮКС ВПУ 500 ЕС
Тип автоматики ЕС	внешняя
Тип двигателя	ЕС
Макс. производительность, м³/ч	480
Макс. давление, Па	450
Мощность нагревателя, кВт	3 / 4.4
Масса, кг	34
Макс. уровень шума, дБ (А)*	50
Количество скоростей вентилятора	10
Сечение присоединительного патрубка, мм	Ø200
Питание, В/Гц	230/50
Размеры фильтров/ класс фильтрации	354×240×48 G4 354×240×48 G7
Макс. потребляемая мощность вентилятора, Вт	166
Макс. обороты вентилятора, об/мин	3600
Макс. сила тока, А	16/24

* Уровень звукового давления, производимый при работе вентиляционной установки с присоединенными воздуховодами, измерен в свободном пространстве на расстоянии 1,5 метра.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

- шумоглушитель DEC CONNECTDEC 200/1.0

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- звукоизолированный корпус с внутренней перфорацией
- высокопроизводительный и энергоэффективный ЕС-двигатель
- качественная очистка воздуха с использованием фильтров грубой и тонкой очистки
- расширенная базовая комплектация: управление по сети Wi-Fi, подключение к умному дому, датчик загрязненности фильтра и т.д.